


斜傾地で隣地側から
塗装工事ができない...




隣地に塗装用の足場が組めない等

隣地側のブロック塀で
塗装工事ができない...

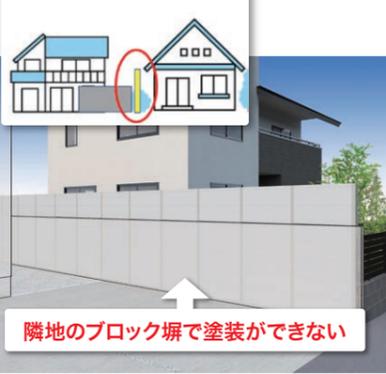

隣地のブロック塀で塗装ができない

隣地側に塗装工事の
スペースがない...

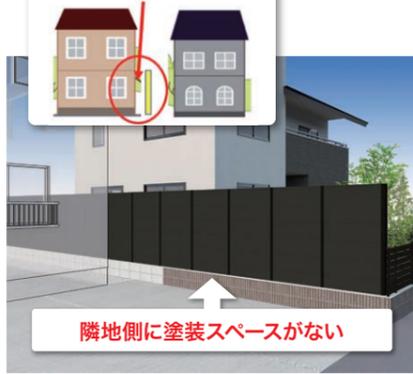


隣地側に塗装スペースがない

SMART F-WALL

片面工場塗装
タイプ **特注品**

工場出荷時に片面を塗装したパネルと笠木です。もう片面は生地パネルになります。現場で片面の塗装が困難な場合にご使用ください。規格塗装色は3色です。



隣地側
スペースが
なくても
施工可能!


施工性の
スピード
アップ!

現場
仕上げ側は
貼り・塗り
デザイン自由!




生地面は「現場貼付タイプ」か「現場塗装タイプ」の仕上げが可能です。

本体構成部品

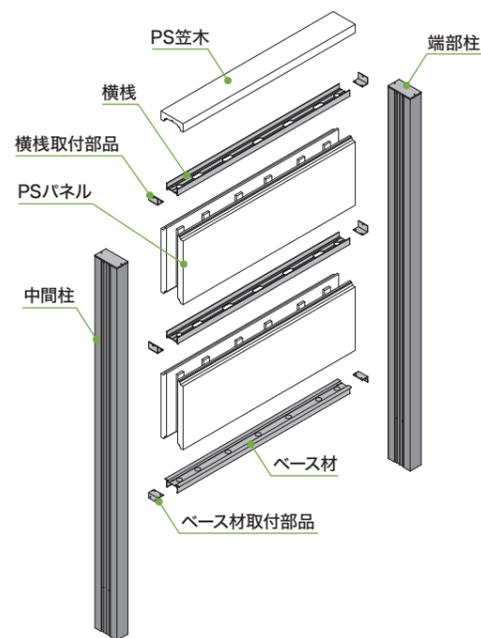

組立後

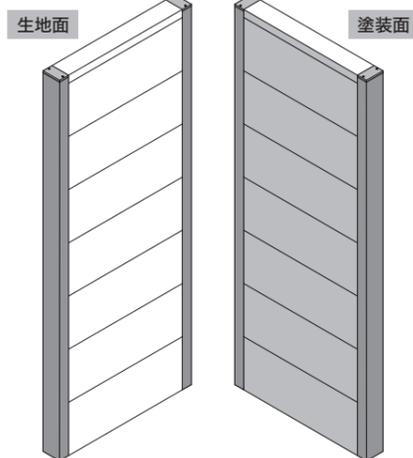

柱にベース材を取付、PSパネルを差し込み、横棧を取付ます。これを繰り返して最後にPS笠木を取付けて組立ては完成です。

※基礎寸法図は[P24]を参照ください。

パネル・笠木

※工場出荷時に片面を塗装したパネルと笠木です。もう片面は生地パネルになります。規格塗装色は規格3色よりお選びください。



片面工場塗装 カラーバリエーション

工場出荷時に片面を塗装したパネルと笠木です。もう片面は生地パネルになります。規格塗装色は規格3色よりお選びください(間仕切りのアルミ柱は露出します)。



アイボリーホワイト (WH) ストーングレー (GR) マットブラック (BK)

※天然の材料を主原料に含むため、ロットによる多少の色違いはご容赦ください。



SMART F-WALL

現場塗装
タイプ
下あき仕様 **特注品**




施工例

下あき仕様について

- 高さ: H3000まで
- 下あきの幅: 最大W1880(柱内々)まで
- 上部パネル部分: 2段まで
- ※仕上げは「現場塗装タイプ」(または軽量シート張り)

下があいている仕様も**特注対応**できます。いろいろなデザインで演出をお考えの際にはご相談ください。

■ 姿図(代表例)

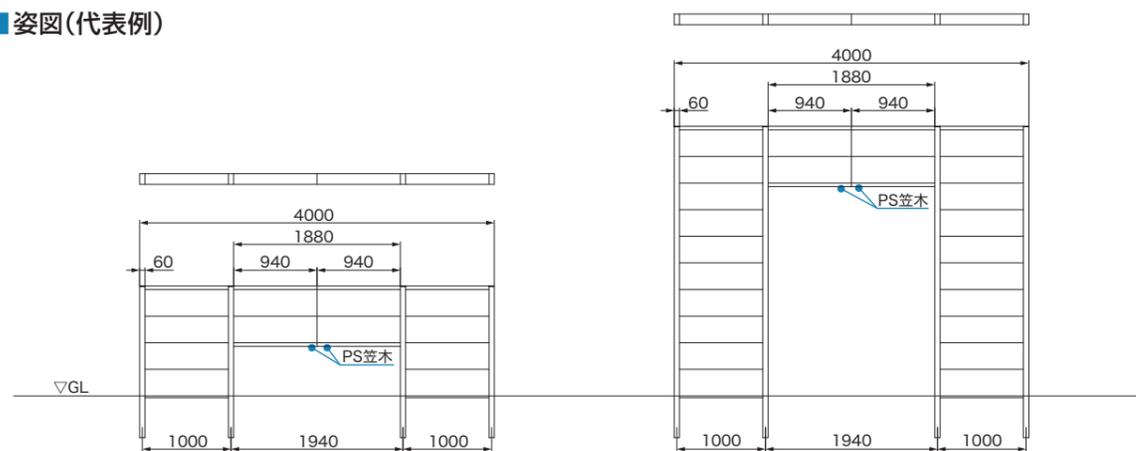

■ 部材 **※特注となります。**

