




SMART F-WALL

現場貼付タイプ



自由な
デザイン!


希望の
貼り物
仕上げ!

アクセント
パネルで
厚みの
調整が可能!


重量制限範囲内
お好きな「タイル」「石材」「ボード」などを
貼付けるタイプです。

最大貼付け重量はH2400以下の場合、
75kg/m²まで貼付け可能です。
(H2700:50kg/m²までとなります) ※[P21右下]重量表を参照してください。

本体構成部品

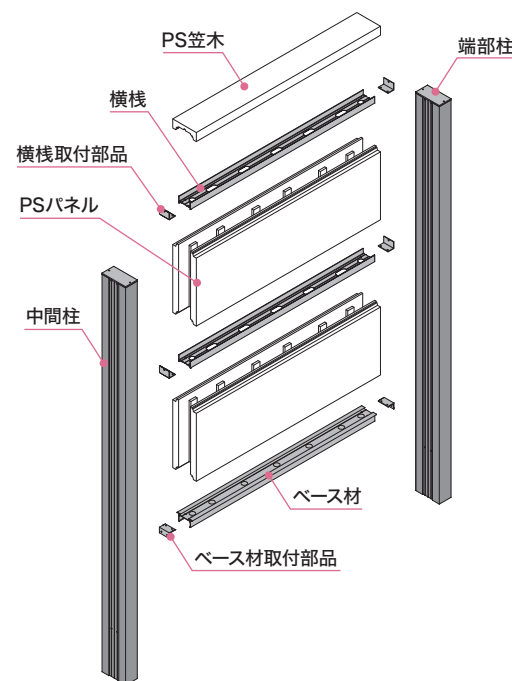

組立後

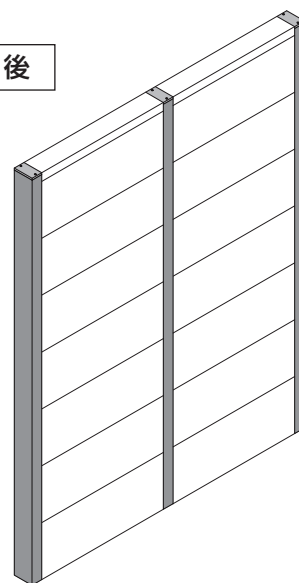

施工動画

柱にベース材を取付、PSパネルを差し込み、横桟を取付ます。
これを繰返し最後にPS笠木を取付けて組立ては完成です。

パネル・笠木

パネル



PSパネルW10(生地)

笠木・柱キャップ




PS笠木・
柱キャップ

高さ別の貼付け重量表

サイズ	～H2400	H2700	H3000
許容貼付け 荷重	75kg/m ²	50kg/m ²	注記事項

注記事項 ● H3000の場合は現場塗装仕上、もしくは
17kg/m²以下の軽量ボード・シート貼りのみにします。

貼付け要領

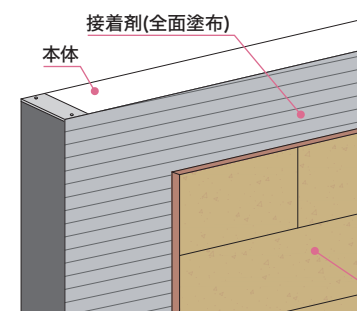

本体を組み立て後、当社推奨
の接着剤を塗布してください。
下地によくなじませるように塗
りつけた後、クシ目こてを用い
てしっかりクシ目を立ててくだ
さい。貼り物を所定の時間内
に張り付けてください。
【P61参照】

タイル・外壁用シート等

接着剤の塗り付け




クシ目立て



基礎寸法図(現場貼付タイプ)


独立基礎 ※図は1型

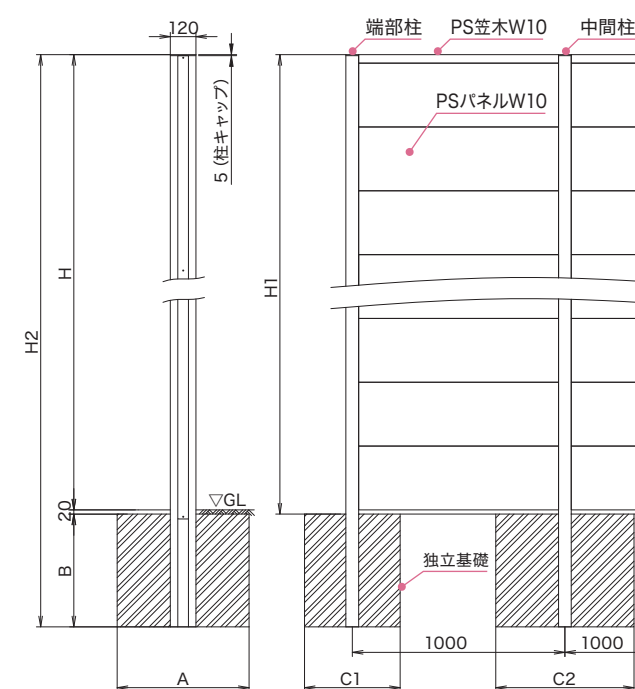

※連続基礎の場合、1型は【P56】・2型は【P58】を参照してください。

■基礎の寸法および基礎の偏芯について

障害物や隣地境界線により基礎の位置を
変更する場合は、図を参考に偏芯基礎の
工事をおこなってください。

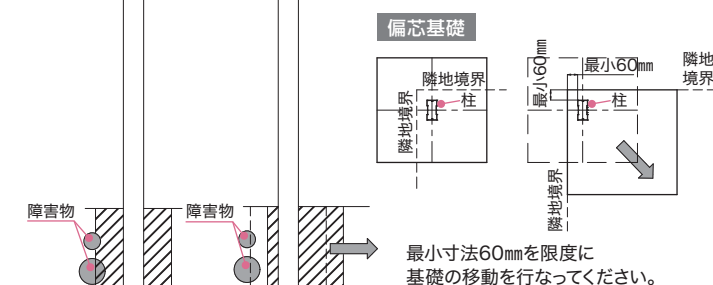

※連続基礎の場合、1型は【P56】・
2型は【P58】を参照してください。

■独立基礎寸法表(mm)

サイズ	H1200	H1500	H1800	H2100	H2400	H2700	H3000 ※2
H	1243	1543	1844	2144	2445	2745	3046
H1	1263	1563	1864	2164	2465	2765	3066
H2	1713	2013	2364	2694	2990	3465	3866
A ※1	420	520	560	620	700	640	640
B	450	450	500	530	525	700	800
C1 ※1	250	270	300	330	370	340	340
C2 ※1	420	520	560	620	700	640	640

※1. 偏芯基礎の場合はA・C1・C2の寸法に20mm加算してください。

※2. H3000の場合は、17kg/m²以下の軽量ボード・シート張りのみにします。

※基礎寸法は、基準風速34m/s、地表面粗度区分III、長期耐力50kN/mの時の参考寸法です。

■貼り物と塗装を組み合わせる場合

タイルなどの貼り物と塗装仕上を組み合わせる場合、塗装仕上する
部分に目地テープ及び汎用プライマー、下地調整材が必要です
ので別途ご用意ください。※[P23・24]を参照してください。

■塗布面積により選択してください。

部 材 名	税抜価格
NEW 目地テープセット(巾100)	3,000円
汎用プライマー(100ml)・刷毛セット	3,400円
汎用プライマー(1.5kg)セット	7,700円
汎用プライマー(15kg)セット	32,000円
ローラー刷毛セット(1本入)	1,500円
SKカチオンプラスター 弾性タイプ(20kg)	45,000円
コーキング材セット(ライトグレー)	3,900円
NEW グラスファイバーネット(50m)	25,000円
NEW グラスファイバーネット(10m)	7,000円

※ローラーハンドルは別途手配ください。



塗装仕上げ部分