2型

下段1段（実寸260㎜）隙間仕様

納期 実働7日
※但し大型物件や特注品はその都度ご確認ください。

送料 定価5万円未満は送料別途
※H2700、H3000は定価に関わらず全て別途送料がかかります。

PS笠木：生地
PSパネル：生地
柱：ブラック（アルミ形材）

基礎寸法図

独立基礎

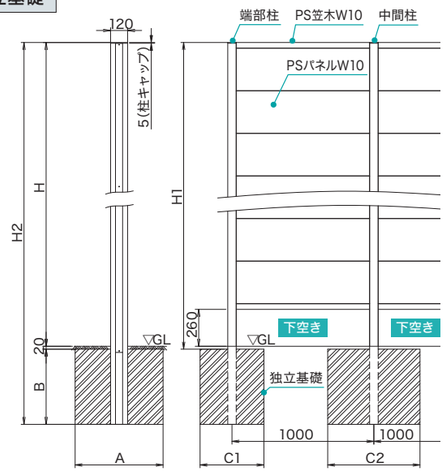

連続基礎

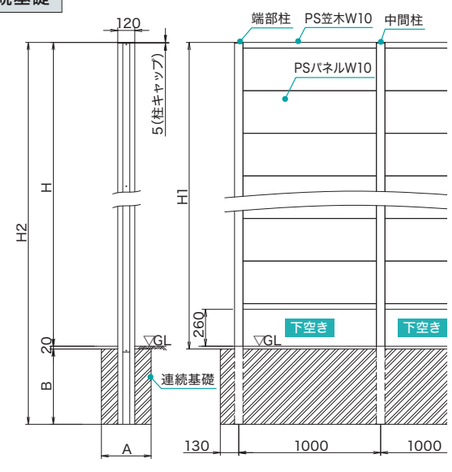

■独立基礎寸法表(㎜)

サイズ	H1200		H1500		H1800		H2100		H2400		H2700		H3000
タイプ	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様
H	1243		1543		1844		2144		2445		2745		3046
H1	1263		1563		1864		2164		2465		2765		3066
H2	1713		2013		2364		2694		2990		3465		3866
A ※1	420		520		560		620		700		640		640
B	450		450		500		530		525		700		800
C1 ※1	250		270		300		330		370		340		340
C2 ※1	420		520		560		620		700		640		640

※塗装仕様17kg/㎡の場合は軽量セメントモルタル10㎜厚塗りの場合を想定しています。貼り仕様は両面貼りを想定しています。※1. 偏芯基礎の場合はA・C1・C2の寸法に20㎜加算してください。
※基礎寸法は、基準風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲ、長期地耐力50kN/㎡の時の参考寸法です。

■連続基礎寸法表(㎜)

サイズ	H1200		H1500		H1800		H2100		H2400		H2700		H3000
タイプ	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様	貼り仕様	塗装仕様
H	1243		1543		1844		2144		2445		2745		3046
H1	1263		1563		1864		2164		2465		2765		3066
H2	1713		2013		2364		2694		2990		3465		3866
A	250		250		300		300		400		350		350
B	450		450		500		530		525		700		800

※塗装仕様17kg/㎡の場合は軽量セメントモルタル10㎜厚塗りの場合を想定しています。貼り仕様は両面貼りを想定しています。※柱偏芯の場合も同寸法です。
※基礎寸法は、基準風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲ、長期地耐力50kN/㎡の時の参考寸法です。

偏芯基礎 障害物や隣地境界線により基礎の位置を変更する場合は図を参考に偏芯基礎の工事をおこなってください。

独立基礎



連続基礎



※最小寸法60㎜を限度に基礎の移動を行なってください。



■カラーバリエーション

柱・ベース材(アルミ)
BK ブラック
CW クリアホワイト
PS プラチナシルバー

PSパネル・PS笠木
NC 生地

PSパネル・PS笠木(片面塗装済) 特注品
WH アイボリーホワイト
GR ストーングレー
BK マットブラック

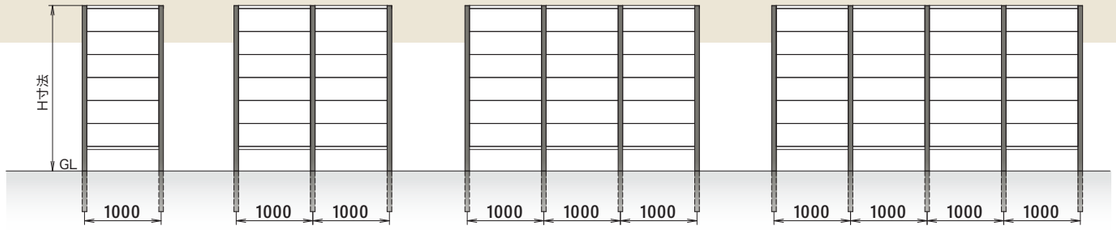

スマート F-ウォール 2型 本体価格（税抜）

サイズ(mm)		W寸法									
		W1000	W2000	W3000	W4000	W5000	W6000	W7000	W8000	W9000	W10000
H寸法	H1200	77,900円	131,800円	185,700円	243,100円	297,000円	350,900円	408,300円	462,200円	516,100円	573,500円
	H1500	91,600円	156,700円	221,800円	290,400円	355,500円	420,600円	489,200円	554,300円	619,400円	688,000円
	H1800	105,700円	182,200円	258,700円	338,700円	415,200円	491,700円	571,700円	648,200円	724,700円	804,700円
	H2100	119,000円	206,500円	294,000円	385,000円	472,500円	560,000円	651,000円	738,500円	826,000円	917,000円
	H2400	131,700円	233,900円	336,100円	441,800円	544,000円	646,200円	751,900円	854,100円	956,300円	1,062,000円
	H2700	175,400円	299,800円	424,200円	552,100円	676,500円	800,900円	928,800円	1,053,200円	1,177,600円	1,305,500円
	H3000	186,100円	320,200円	454,300円	591,900円	726,000円	860,100円	997,700円	1,131,800円	1,265,900円	1,403,500円

※上記表は生地パネル本体での価格になります。(PS笠木取付用の接着剤(W3000につき1セット)を含んだ価格です) 仕上タイプ別に下の部材を追加購入および別途、現場購入してください。

現場貼付タイプの場合（下の貼付け物重量表を確認して貼り物を選定してください） P19-22 参照

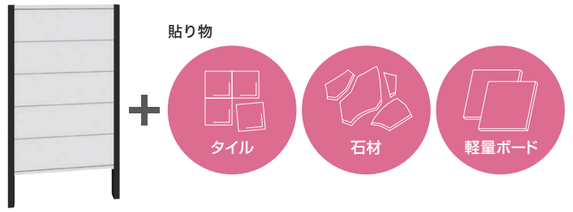

■許容貼付け荷重表

サイズ	～H2400	H2700	H3000
許容貼付け荷重	75kg/㎡	50kg/㎡	注記事項

注記事項
- H3000の場合は現場塗装仕上、もしくは軽量ボード・シート貼りのみになります。
- 塗装仕上げの場合：下地が軽量セメントモルタル10㎜と塗材の合計重量で17kg/㎡を想定しています。

- タイル・石材・軽量ボードなどは別途、現場購入になります。
- タイル用目地材は別途、現場購入になります。
- タイルや石材の取付は接着剤による貼付のみになります。金具、モルタル等による貼付はできません。
- 接着剤は当社規格品もしくは推奨品を使用してください。接着剤はメーカーの取説等に記載された内容を守って施工してください。

	部材名	税抜価格	備考
オプション	貼り物用接着剤 1セット	5,000円	2kg(全面塗布で約1㎡)

※接着剤は貼付面積相当の数を購入してください。※当社規格貼り物用接着剤はタイルエースPro(セメダイン社)同等品です。

タイル用接着

現場塗装タイプの場合 P19-20・P23-24 参照

●当社推奨仕上塗材は別途、現場購入になります。【P61参照】 ●下地材に軽量セメントモルタルを塗布する場合は別途、現場購入になります。

下地処理
1 コーキング処理(縦目地部分)
2 目地テープ(縦目地部分)
3 汎用プライマー全面塗布 ※養生期間:1日
4 推奨:SKカチオンプラスター弾性タイプ(塗厚:約2㎜) 全面にグラスファイバーネットを伏せ込み。※養生期間:2日
もしくは、軽量セメントモルタル〈塗厚:5～10㎜〉を、施工要領を尊守して全面塗布。
※養生期間:各社指定の施工要領参照

表面仕上塗装



※下地調整材に軽量セメントモルタルを用いる場合、仕上げ塗材施工前に各社指定のシーラー処理をしてください。

NEW 目地テープ(巾100)

汎用プライマー

SKカチオンプラスター弾性タイプ

ローラー刷毛


コーキング材セット

NEW グラスファイバーネット

部材名	税抜価格	備考
汎用プライマーセット(15kg)	32,000円	※15kgで約20～30㎡塗布できます。※刷毛・ローラーは別途になります。
汎用プライマーセット(1.5kg)	7,700円	※1.5kgで約2～3㎡塗布できます。※刷毛・ローラーは別途になります。
汎用プライマー(100㎖)・刷毛セット	3,400円	※100㎖で約0.2～0.3㎡塗布できます。※刷毛は含まれております。
NEW 目地テープ(巾100)	3,000円	巾100㎜×50m
SKカチオンプラスター弾性タイプ	45,000円	20kg/袋 ※20kgで約10㎡(2㎜厚)塗布できます。(グラスファイバーネット伏せこみ時)
コーキング材セット(ライトグレー)	3,900円	1本でPSパネル40枚分(縦目地のみ)
ローラー刷毛セット(1本入)	1,500円	中毛:毛丈13㎜、ハンドル軸径φ6 ※ローラーハンドルは別途ご手配ください。
NEW グラスファイバーネット(50m)	25,000円	巾1000㎜×50m ネットの重ね代は5cm以上とってください。
NEW グラスファイバーネット(10m)	7,000円	巾1000㎜×10m ネットの重ね代は5cm以上とってください。※カット品につき長さに誤差が生じることがあります(±0.2m)

※ローラーハンドルは別途手配ください。

※掲載の商品は実物の商品と仕様・写真等が異なる場合がございます。※商品の色は印刷の性質上、実物と若干異なる場合がございます。