


現場切詰・片側埋め込み


現場貼付タイプ

現場塗装タイプ


現場切詰(1型・2型)

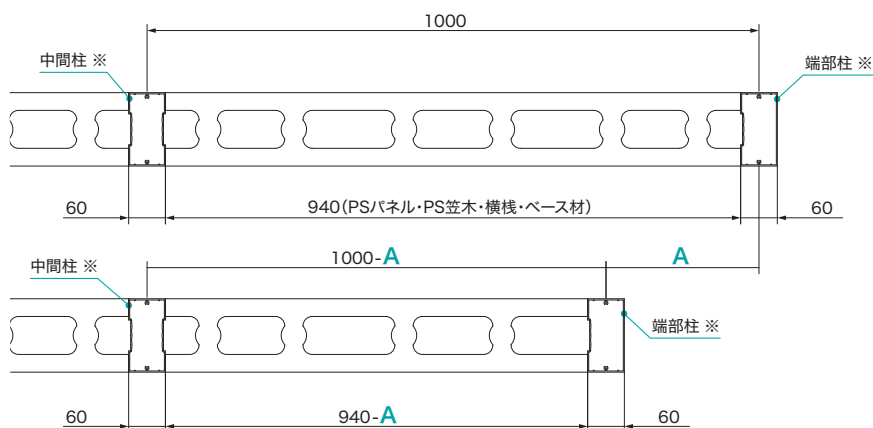


※柱断面形状はHサイズにより異なります。【P59】を参照ください。

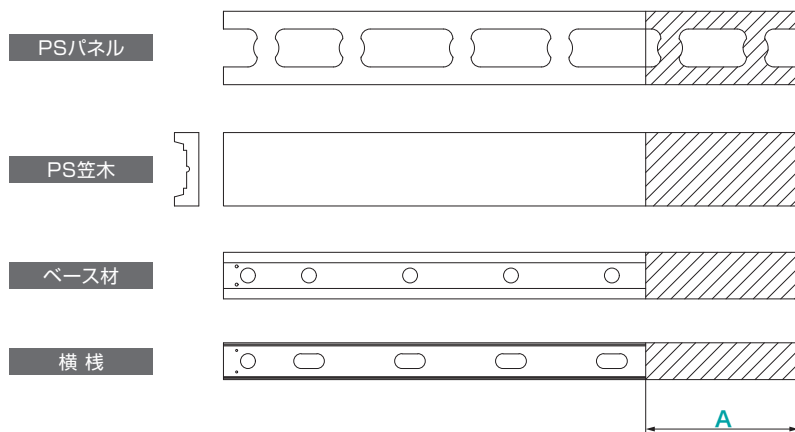

横栈の場合



ベース材の場合




図のように柱を移動した場合
PSパネル・PS笠木・横栈・ベース材を
切詰めてください。

切詰寸法：A(柱の移動寸法)

ベース材・横栈を切詰後、
図のように孔加工を行ってください。


片側埋め込み(1型)

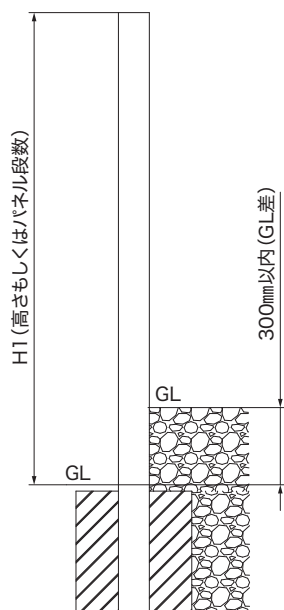

左図のように表裏のGLにレベル差がある場合

GLレベル差寸法が300mm(パネル1段)まで施工が可能です。

※独立基礎・連続基礎ともに同様です。

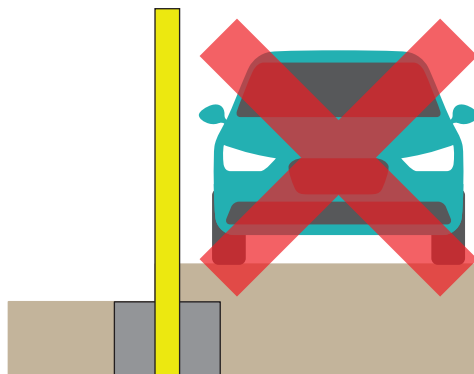

車などの重量物を
すぐ近くに置かないでください。

GL差による止水及び排水については
構造上考慮していません。
別途、止水・排水処理を行ってください。