



片面工場塗装タイプ 特注品

隣地側
スペースが
なくても
施工可能!

施工性の
スピード
アップ!

現場
仕上げ側は
貼り・塗り
デザイン自由!

生地面は「現場貼付タイプ」か
「現場塗装タイプ」の仕上げが可能です。



工場出荷時に片面を塗装したパネルと笠木です。

もう片面は生地パネルになります。

現場で片面の塗装が困難な場合にご使用ください。規格塗装色は3色です。

斜傾地で隣地側から
塗装工事ができない...



隣地に塗装用の足場が組めない等

隣地側のブロック塀で
塗装工事ができない...




隣地のブロック塀で塗装ができない

隣地側に塗装工事のスペースがない...



隣地側に塗装スペースがない

本体構成部品

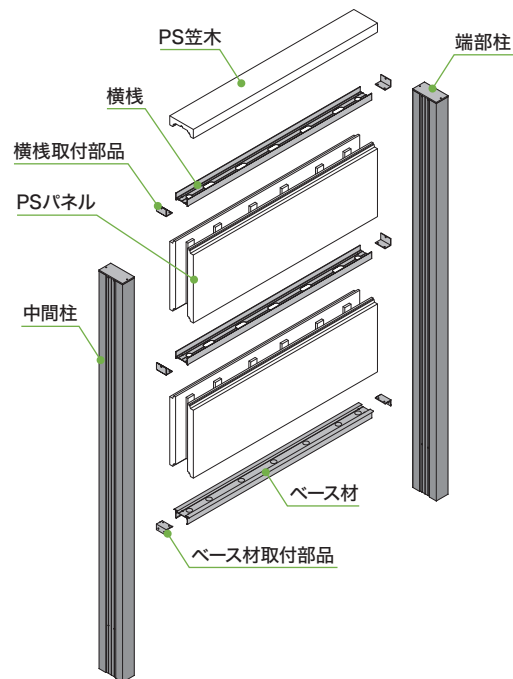

組立後

生地面


塗装面

※基礎寸法図は【P24】を参照ください。


柱にベース材を取付、PSパネルを差し込み、横桟を取付ます。
これを繰り返して最後にPS笠木を取付けて組立ては完成です。

パネル・笠木


※工場出荷時に片面を塗装したパネルと笠木です。もう片面は生地パネルになります。規格塗装色は規格3色よりお選びください。

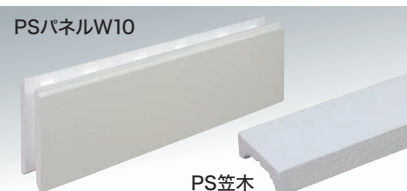

■塗装パネル:アイボリーホワイト(WH)

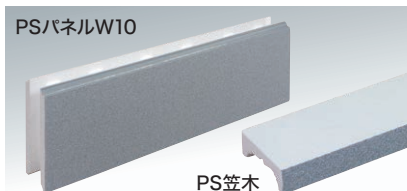

■塗装パネル:ストーングレー(GR)

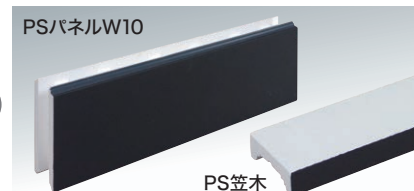


■塗装パネル:マットブラック(BK)

片面工場塗装 カラーバリエーション

工場出荷時に片面を塗装したパネルと笠木です。もう片面は生地パネルになります。
規格塗装色は規格3色よりお選びください。



アイボリーホワイト(WH)




ストーングレー(GR)



マットブラック(BK)

■片面工場塗装タイプについて

- 間仕切りのアルミ柱は露出します。
- パネルとパネルの突合せの目地ラインは見えます。
- 構造上、最上段パネルと笠木の間には高さ調整のクッション材が入ることがあります(右イメージ)。
- 天然の材料を主原料に含むため、ロットによる多少の色違いはご容赦ください。

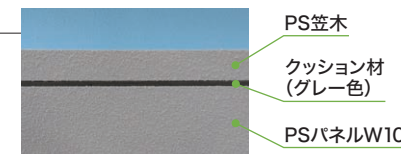

現場塗装タイプ

現場塗装タイプ 特注品 下あき仕様

自由な
デザイン!

希望の
塗装
仕上げ!

アクセント
パネルで
凹凸仕上げ
が可能!

施工例


■下あき仕様について

- 高さ:H3000まで
- 下あきの幅:
最大W1880(柱内々)まで
- 上部パネル部分:2段まで

※仕上げは「現場塗装タイプ」(または軽量シート張り)

「下があいている仕様」も
特注対応できます。
色々なデザインで演出を
お考えの際にはご相談ください。

■姿図(代表例)

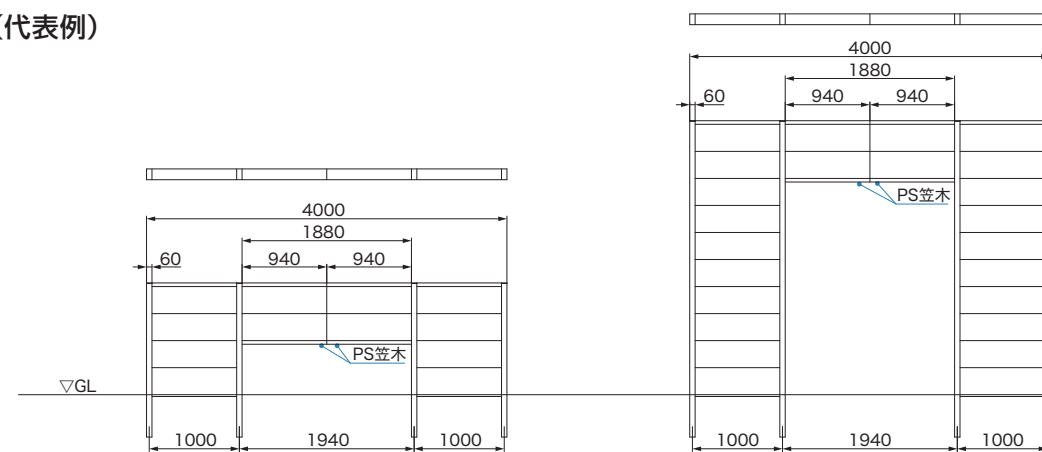

■部材 ※特注品

ベース材

横桟



※基礎サイズは、
QRコードより
ご確認ください。